



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ εξαγωγέας για την ολική εκκένωση του υπολοίπου κώνου προϊόντος, μόνιμος, αυτόματος, με κινητήρα εντός της βάσης του σιλό για να μην έρχεται σε επαφή με το προϊόν.

Αποτελείται από χοάνη συλλογής προϊόντος στο κέντρο του σιλό, κινητήρα, 2 γκρουπάκια γωνιακής μετάδοσης κίνησης 90°, ελαστικό σύνδεσμο και κεντρική στήριξη σε κωνικούς τριβείς. Ο κοχλίας μεταφοράς, με διαφορετικό σπείρωμα, δεν καταπονεί την μετάδοση κίνησης.

Ειδική ρόδα στο τέλος του εξαγωγέα με μειωτή κίνησης για ασφαλή περιστροφή του εξαγωγέα.


Προστασία σε όλο το μήκος του εξαγωγέα από το υπερκείμενο φορτίο, και ρυθμιζόμενο ελαστικό ξέστρο.

Ικανότητες έως 80 ton/h

Διαστάσεις 4 έως 9m και εγκατεστημένη ισχύς από 4 έως 7,5 KW.



NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127
E-mail: delta-pi@delta-pi.gr
Web Site: www.delta-pi.gr

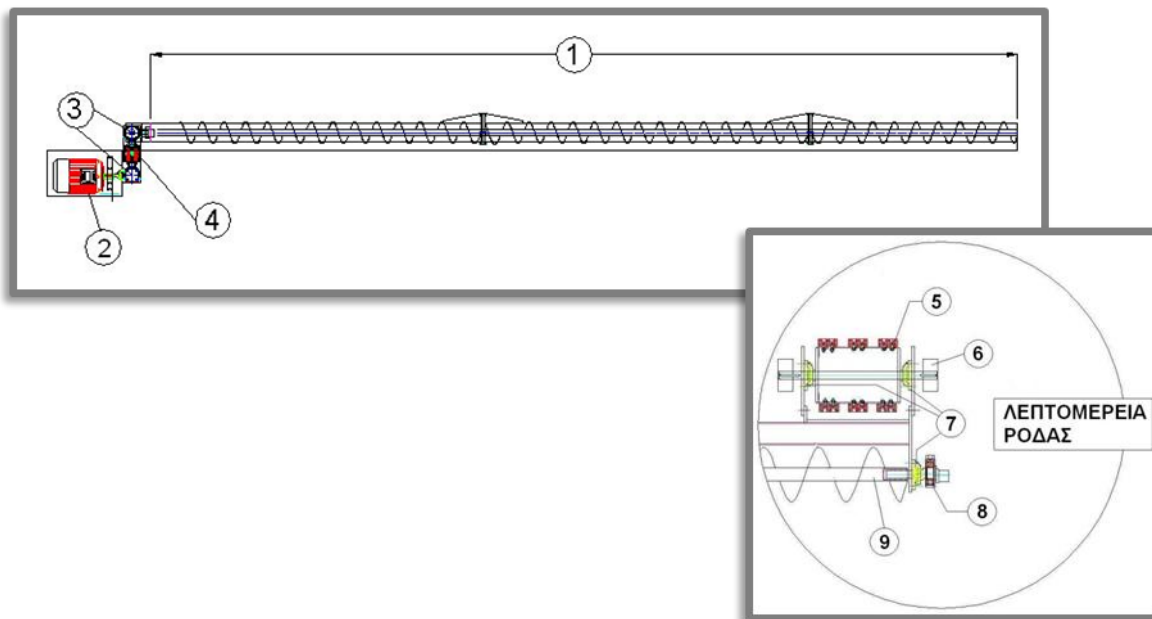

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΕ/Μ-920/4	L=4,6m POWER 4kW
ΠΕ/Μ -1070/5,5	L=5,5m POWER 5,5kW
ΠΕ/Μ -1223/5,5	L=6,0m POWER 5,5kW
ΠΕ/Μ -1375/5,5	L=6,5m POWER 5,5kW
ΠΕ/Μ -1451/5,5	L=7,0m POWER 5,5kW
ΠΕ/Μ -1528/7,5	L=7,5m POWER 7,5kW
ΠΕ/Μ -1680/7,5	L=8,0m POWER 7,5kW
ΠΕ/Μ -1834/7,5	L=8,5m POWER 7,5kW
ΠΕ/Μ -1986/7,5	L=9,0m POWER 7,5kW



NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127

E-mail: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: www.delta-pi.gr

