

ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ



ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ προϊόντος από λαμαρίνα χαλύβδινη Fe350, κυματοειδούς μορφής, γαλβανιζέ υψηλού βαθμού επιψευδαργύρωσης Z-450, πλήρη με σκεπή, θυρίδα οροφής, κολώνες, βίδες, αγκύρια πάκτωσης. Μεταλλικός κώνος 30ο από γαλβανιζέ λαμαρίνα και κολώνες στήριξης γαλβανιζέ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ :

ΔΕΙΚΤΗΣ στάθμης με έλικα 220 volt .

ΣΥΡΤΗΣ χειροκίνητος 250 χ 250 με χειρισμό από το έδαφος.

Μεταλλικός φορέας στήριξης γαλβανιζέ εν θερμώ με σκάλα ανόδου επισκέψεως στην βάση του σιλό και στην οροφή.



Delta Pi Α.Ε.


ΝΒ6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127

Email: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: www.delta-pi.gr

ΣΙΛΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

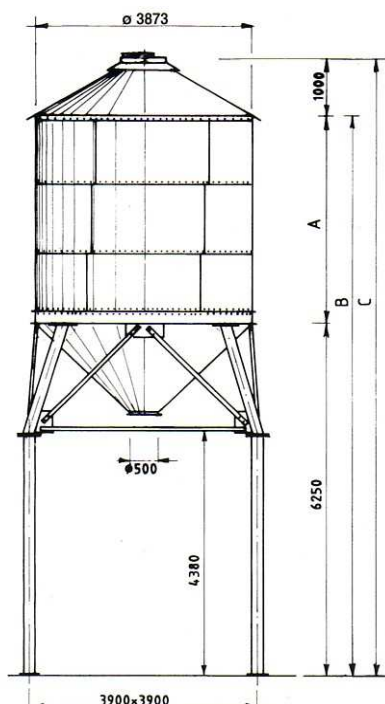

mod	ψ mm	A mm	B mm	D mm	F mm	H mm	α	CAPACITY cu.m.
MS 39	3873	2492	8742	1000	4580	9742	45°	39
MS 53	3873	3688	8938	1000	4580	10938	45°	53
MS 67	3873	4884	11134	1000	4580	12134	45°	67
MS 81	3873	6080	12330	1000	4580	13330	45°	81

Data to refer to BCR with 45° hopper - *amount of clean material with a 16% humidity - Data are indicative and not binding.



Delta Pi

A.E.

NB6 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ - ΤΚ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ +30 2310797227 ΦΑΞ +30 2310797127

Email: delta-pi@delta-pi.gr

Web Site: www.delta-pi.gr